Karta produktu - **Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem**

SPW-H CORE PIR

THE POWER OF ROOFS

BP2

Karta produktu

Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem

SPW-H CORE PIR

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o produkcie!

Płyty warstwowe to nowoczesny produkt spełniający wymogi współczesnego rynku budowlanego.

Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

Dla inwestora jest to wysoka jakość w dobrej cenie, dla architekta wiele możliwości w stosunku do założeń projektowych, dla kierownika budowy szybki i prosty montaż, dla nadzoru budowlanego przyjazne i przejrzyste możliwości weryfikacji przebiegu całego procesu realizacji wykonania zabudowy od momentu dostawy aż po odbiór obiektu w celu jego użytkowania.

Informacje techniczne

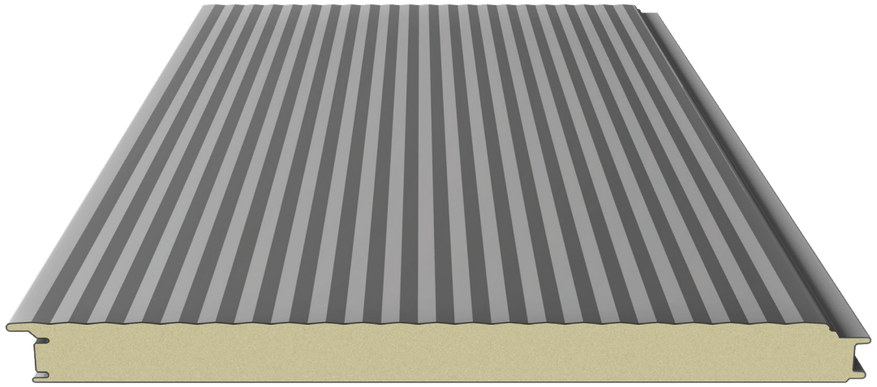

Przekrój płyty

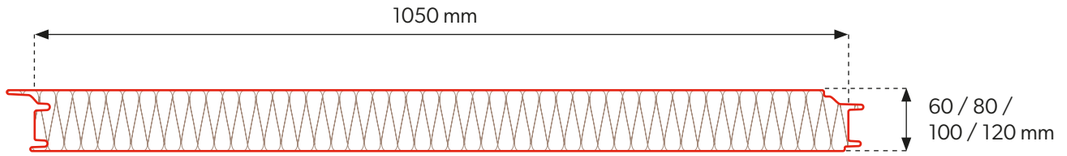

Łączenie płyt

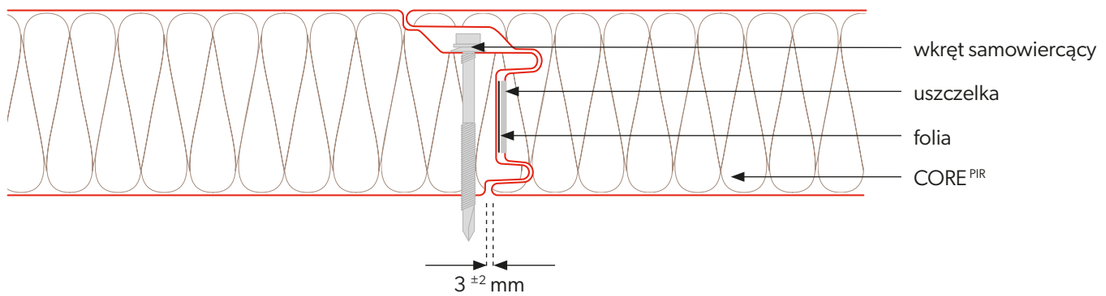

Parametry techniczne

Rdzeń	**PIR**			
Gęstość [kg/m³]	**40 ± 3**			
Grubość płyty PIR [mm]	**60**	**80**	**100**	**120**
Waga [kg/m²]	**9,5**	**10,3**	**11,1**	**11,9**
Szerokość efektywna [mm]	**1050**			
Szerokość całkowita [mm]	**1102**			
Min. długość płyty [mb]	**2,5**			
Max. długość płyty [mb]	**13,5**			
Grubość blachy zew. / wew. [mm]	**0,4-0,7 / 0,4-0,7**			
Współczynnik U [W/m²K]	**0,38**	**0,29**	**0,23**	**0,19**
Odporność ściany na ogień zewnętrzny	**NRO**			
Rodzaj profilowania zew. / wew.	**[R], [M], [T] , [F] / [M], [T] , [F]**			
Odporność korozyjna zew. / wew.	**C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)**			
Powłoki standardowe	**Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]**			
Powłoki specjalne	**PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe**			
Akcesoria	**system mocowań, uszczelki, obróbki, profile doświetleniowe**			

Pakowanie płyt

Grubość płyty [mm]	Szerokość modularana [mm]	Ilość płyt w paczce [szt]	Ilość paczek na samochodzie [szt]	Maksymalna wysokość paczki [mm]	Wysokość 2 paczek [mm]	Maksymalna długość załadunkowa [m]	Ilość płyt na samochodzie [m2]
60	**1050**	**13**	**6**	**1240**	**2580**	**13,5**	**1077,3**
80	**1050**	**10**	**6**	**1220**	**2610**	**13,5**	**793,8**
100	**1050**	**8**	**6**	**1200**	**2610**	**13,5**	**623,7**
120	**1050**	**6**	**6**	**1180**	**2370**	**13,5**	**510,3**

Karta produktu - **Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem SPW-H CORE PIR** **www.bp2.eu**

Profilowanie zewnętrzne



MICRO RIB [M] 23,65 mm



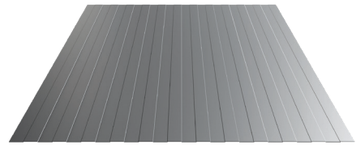

TRAPEZOIDAL [T] 44,70 mm





RIB [R] 47,29 mm



FLAT [F]

Profilowania wewnętrzne i zewnętrzne dostępne są w dowolnej konfiguracji.

Profilowanie wewnętrzne



TRAPEZOIDAL [T] 44,70 mm



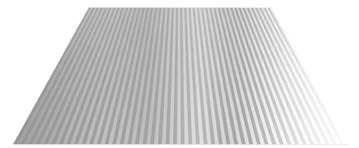

MICRO RIB [M] 23,65 mm



FLAT [F]

Powłoki i kolorystyka

POLIESTER Interior [INT] - dostępne kolory dla okładzin wewnętrznych

POLIESTER Standard [RAL] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych

HERCULIT [HC]

MULTILAYER 40 [MLT] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych

Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.

Dodatkowo, na indywidualne zamowienie, dostępne są kolory i powłoki niestandardowe, spoza przedstawionej palety (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Parametry powłok

Kod	Grubość powłoki	Odporność na korozję	Odporność na promieniowanie UV	Okres gwarancji (lata)
POLIESTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nie dotyczy	nie dotyczy
POLIESTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2	10
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4	40
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3	10

Notatki

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Flat sheets and cutting
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS SOLROOF