



INSTRUKCJA MONTAŻU

GAŚNIAK WENTYLOWANY AIR PANEL SERIES

THE POWER OF ROOFS

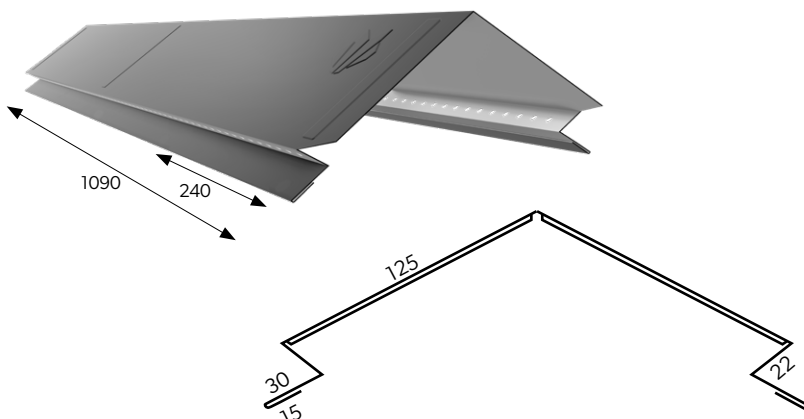
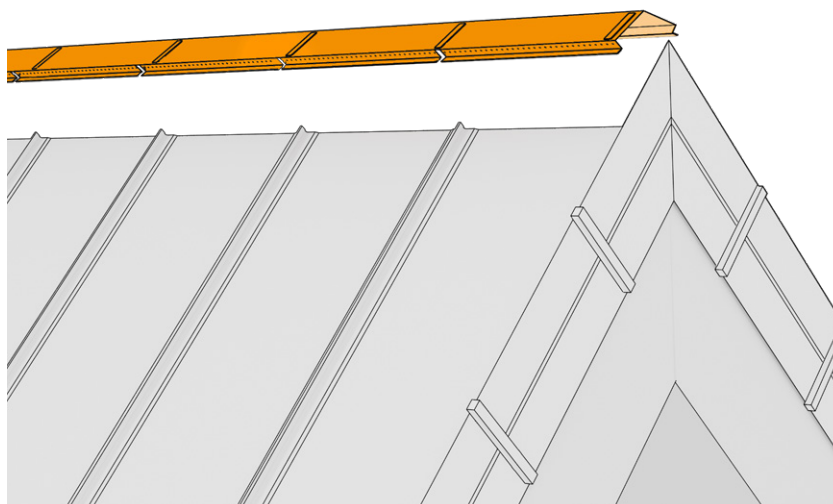
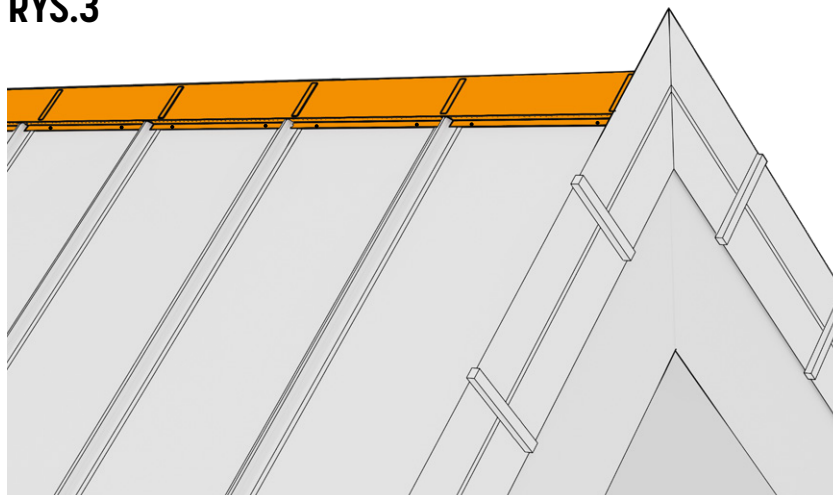


GĄSIOR WENTYLOWANY AIR

Gąsior wentylowany AIR o długości 1 m jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy. Jest on dedykowany do pokryć dachowych z serii PANEL SERIES. Jego zadaniem jest uszczelnianie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu. Największą zaletą gąsiora wentylowanego jest fabrycznie wykonana perforacja na ścianie czołowej, która umożliwia wentylację zarówno pokrycia dachu, jak i poddasza, bez potrzeby montażu dodatkowej listwy wentylacyjnej w kalenicy.

Przed osadzeniem gąsiora na pokryciu należy wykonać wycięcia odpowiednio dla rąbków zastosowanego panela dachowego (**rys.2**).

Do mocowania gąsiora AIR używamy krótkich wkrętów 20 mm. Zlecane jest zastosowanie dwóch wkrętów na każdej powierzchni pomiędzy rąbkami panela dachowego (**rys.3**).

RYS.1**RYS.2****RYS.3**

**NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST
MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I
NIE ZWALNIA WYKONAWCÓW Z
OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA
ZASAD SZTUKI DEKARSKIEJ.**



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

